


Modifiche Configurazione per HxGN SmartNet Strumentazione: **GPS900**

1. MODIFICA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO E/O DEL MOUNTPPOINT

Dal MENU' PRINCIPALE premere **5 Config** => **4 Comm Config** => **F1 CONT** sul server impostato per la Rete HxGN SmartNet => **F3 EDIT** sulla prima riga Real-Time => **F2 ROVER** => **F6 PAG** e modificare i parametri desiderati.

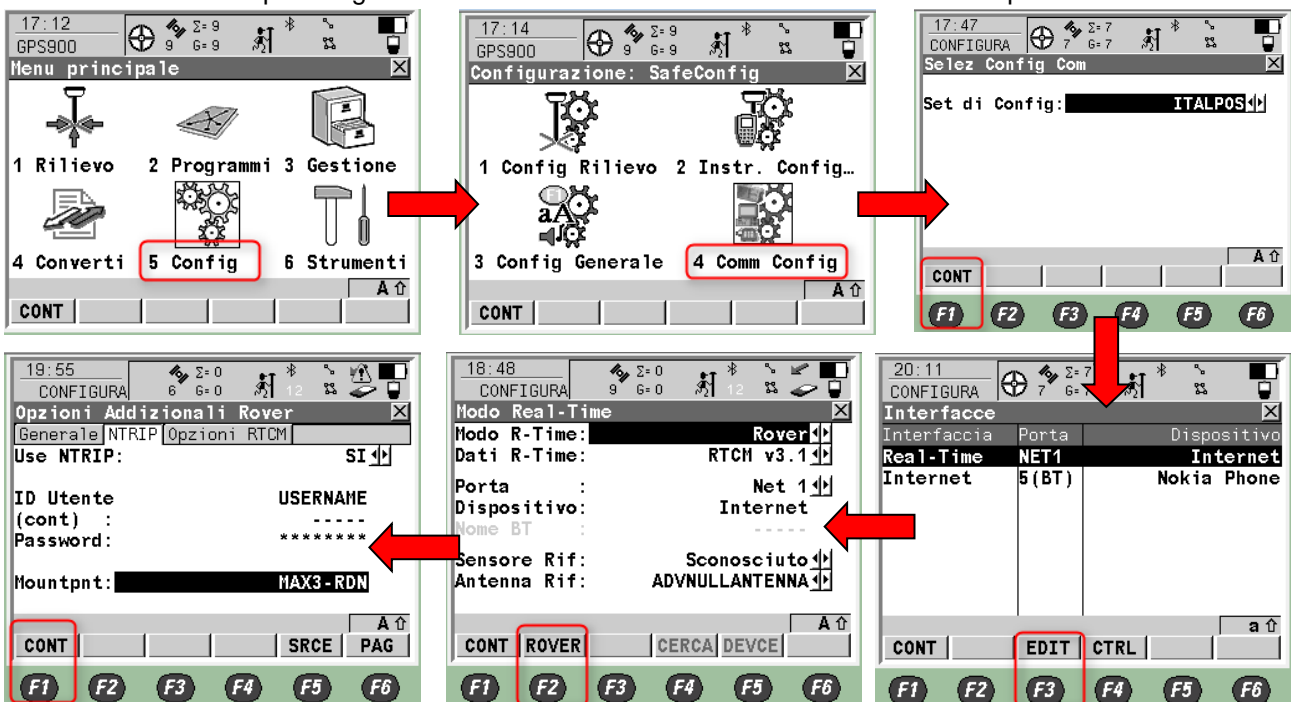

ID Utente: Inserire il **nome utente** fornito dai gestori della Rete HxGN SmartNet

(cont): Questa riga è necessaria quando l'ID Utente non rientra nella riga superiore (troppi caratteri). Se l'ID Utente rientra completamente nella riga superiore, lasciare i trattini e non digitare.

Password: Inserire la **password** fornita dai gestori della Rete HxGN SmartNet

Mountpnt: Digitare **MAX3-RDN** (**NRT3-RDN** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Nearest**) o premere **F5 SRCE** per selezionare un mountpoint dalla lista)

Premere poi **F1 CONT** fino al MENU' PRINCIPALE

LISTA DEI MOUNTPOINT DISPONIBILI

• **ABBONAMENTO NRTK Unlimited**


MOUNTPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
MAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
IMAX-CMR-RDN	Correzione Rete RTK	CMR	GPS+GLO
VRS3-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO
VRS2-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 2.3	GPS+GLO
VRS2-CMR-RDN	Stazione Virtuale	CMR	GPS+GLO
FKP2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO

• **ABBONAMENTO Nearest**

MOUNTPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO


2. MODIFICA DELL'APN DOPO CAMBIO GESTORE SIM TELEFONICA E/O INSERIMENTO DI PIN/PUK

Dal MENU' PRINCIPALE premere **5 Config** => **4 Comm Config** => **F1 CONT** sul server impostato per la Rete HxGN SmartNet => **F4 CTRL** sulla riga **Internet** => in **APN** inserire l'indirizzo da modificare a seguito del cambio di gestore telefonico => premere **F1 CONT** fino al MENU' PRINCIPALE

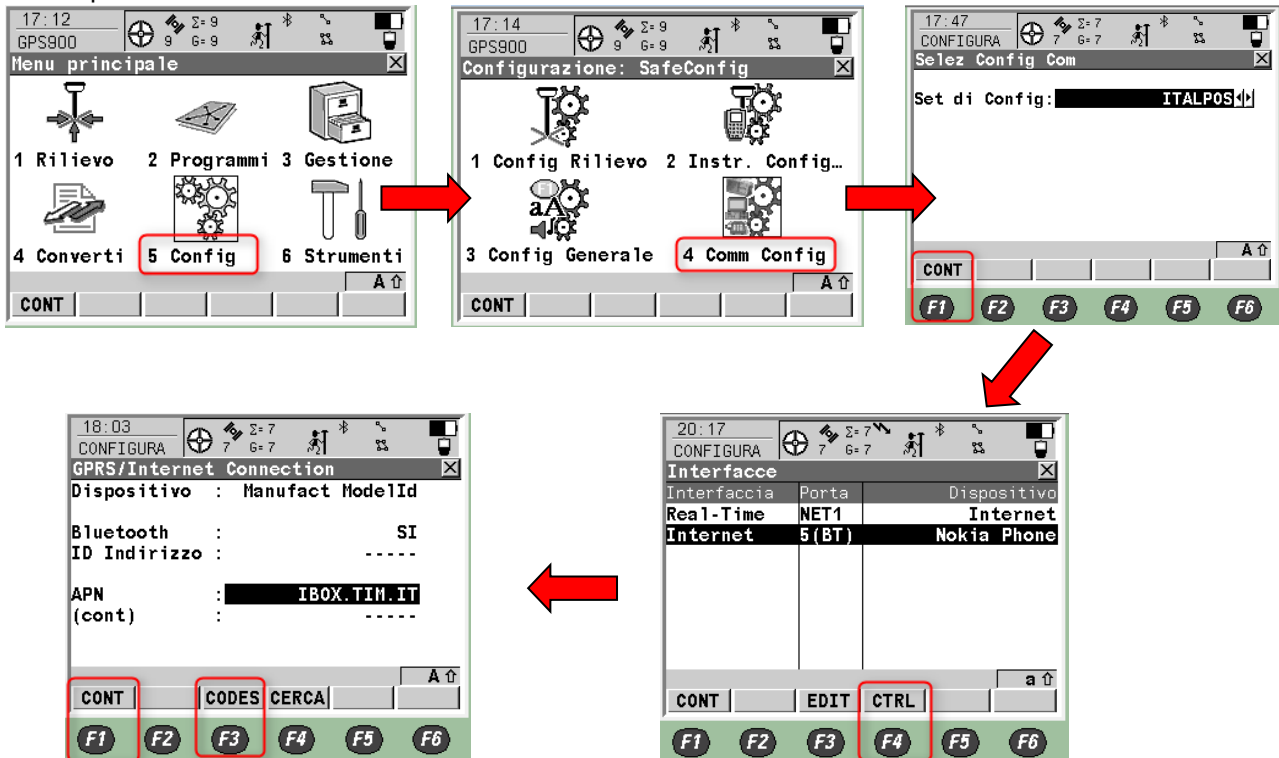

3

Se si devono inserire codici PIN/PUK della sim telefonica, dal menù in cui si inserisce l'APN premere **F3 CODES** ed inserire i relativi codici.

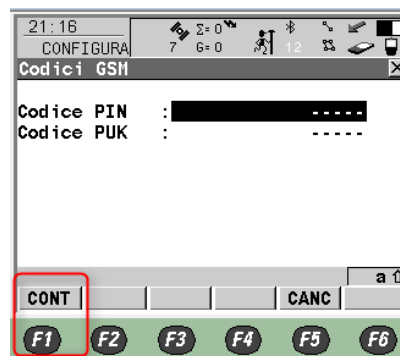

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

- TIM => IBOX.TIM.IT
- VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

Premere **F1 CONT** fino a tornare al MENU' PRINCIPALE.

PRIMA DI INIZIARE IL RILIEVO IN RTK CON LA RETE HxGN SMARTNET E' NECESSARIO AVERE LA POSIZIONE (CROCE CON IL CERCHIO GRANDE) E LA CONNESSIONE AD INTERNET.

NON AVVIARE LA RICEZIONE DATI SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UNO DI QUESTI DUE PARAMETRI.

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE CHE IL COLLEGAMENTO CON LA PROPRIA ANTENNA GPS SIA AVVENUTO CON SUCCESSO (SATELLITI TRACCIATI CORRETTAMENTE)

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULLE CONFIGURAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE IL **SUPPORTO TECNICO AL N° **03711856070** (PER UTENTI CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: supporto.tecnico@leica-geosystems.com**



HxGN SmartNet

SUPPORT +39 0371 1856070 | it.support@hxgnsmartnet.com

