


Leica CSX8

Wytrzymały tablet z Androidem

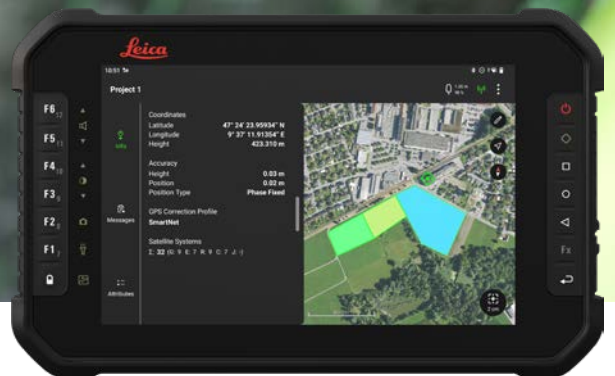

Wytrzymały i gotowy

Wytrzymała konstrukcja CSX8 jest odporna na upadki z wysokości do 1,5 m na marmur (IEC 60068-2-31), zalanie wodą (IPx6), zanurzenie w wodzie (IPx8) i pył (IP6x). Ergonomiczna konstrukcja ułatwia trzymanie, a informacje wyświetlane na ekranie są wyraźne nawet w jasnym świetle. Wytrzymały tablet do pracy w trudnych warunkach.

Połączony

Łącz się z odbiornikami, platformami i sieciami wsparcia za pomocą Bluetooth dalekiego zasięgu oraz szybkiego Internetu 5G. Komunikuj się z zespołem biurowym podczas pracy w terenie, a także zbieraj i łatwo przesyłaj informacje w celu uzyskania w całości spójnych danych GIS i pomiarów.

Praca bez zmartwień

Pozostań w kontakcie ze światem Leica Geosystems dzięki naszej profesjonalnej sieci usług i wsparcia. Skoncentruj się na gromadzeniu danych, a my zapewnimy Ci ciągłość działania.

Jesteśmy w zasięgu jednego telefonu.

leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica CSX8

TECHNOLOGIA

System operacyjny:	Android 12, w tym usługi mobilne Google
Platforma CPU:	Qualcomm SM4350AC ośmiordzeniowy 2,2 GHz
RAM:	8 GB (LPDDR4x)
Przechowywanie danych:	256 GB (UFS 2.2)
Ekran:	8" panoramiczny ekran WUXGA, rozdzielczość 1920x1200, 500 nitów, czytelny w świetle słonecznym, szkło Corning Gorilla Glass 5, 10-palcowy wielodotyk i obsługa aktywnego rysika USt 2.0
Klawiatura i przyciski:	14 przycisków fizycznych, dedykowany przycisk blokady ekranu dotykowego, klawiatura ekranowa, 6 wielofunkcyjnych przycisków definiowanych przez użytkownika i oprogramowanie
Porty wejścia/wyjścia:	1x USB 2.0 typu A (OTG), 1x USB 3.2 typu C (OTG)
GPS	Dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS obsługujący Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS, QZSS
Kamera	Przedni aparat 8 MP ze stałą ostrością, tylny aparat 32 MP z automatyczną regulacją ostrości i podwójną lampą błyskową
Dodatkowe sensory	Żyroskop, kompas, akcelerometr

KOMUNIKACJA

Bluetooth®	5.1
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Telefonia komórkowa	WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28 5G FR1: N1/N3/N20/N28/N41/N77/N78/N79

ZARZĄDZANIE ENERGIA

Bateria	Wymienny akumulator litowo-jonowy 8200 mAh
Czas pracy	Do 15 godzin

SPECYFIKACJE FIZYCZNE

Wymiary	250 mm x 156 mm x 19.5 mm
Waga	730 g z baterią

PARAMETRY ŚRODOWISKA PRACY

Woda i pył	IP66 / IP68
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do 70°C
Upadek	Odporność na upadek z wysokości 1,5 m
Testy wstrząsowe	MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura IV
Wysokość niskociśnieniowa	MIL-STD-810H Metoda 500.6 Procedura I i II
Ulewny deszcz	MIL-STD-810H Metoda 506.6 Procedura I
Wysoka temperatura	MIL-STD-810H Metoda 501.7 Procedura I i II
Przypadkowe wibracje	MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I i II
Niska temperatura	MIL-STD-810H Metoda 502.7 Procedura I i II
Szok temperaturowy	MIL-STD-810H Metoda 503.7 Procedura I
Piasek i pył	MIL-STD-810H Metoda 510.7 Procedura I i II
Wilgotność	MIL-STD-810H Metoda 507.6 Procedura II
Test na promieniowanie słoneczne	MIL-STD-810H Metoda 505.7 Procedura I

INNE CERTYFIKATY

Wodoodporność przy zanurzeniu IPx8 IEC 60529:2013 na głębokość co najmniej 1,5 m przez 1 godzinę
Wodoszczelność IPx6 IEC 60529:2013
Pył (piasek) IP6x IEC 60529:2013
Upadek IEC 60068-2-31 1,5 m na marmur

Copyright Leica Geosystems Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Leica Geosystems AG jest częścią Hexagon AB. 993693pl - 10.23

Nazwa oraz logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Leica Geosystems jest objęte licencją.
Android™ jest znakiem towarowym Google Inc.

Leica Geosystems Sp. z o.o.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01

- when it has to be right

Leica
Geosystems